


Technische Daten:

- 9-32VDC | 24W
- 2000 lm
- IP67 & IP69K
- 164 x 538 x 27mm
- ECE-R10 & ECE-R148

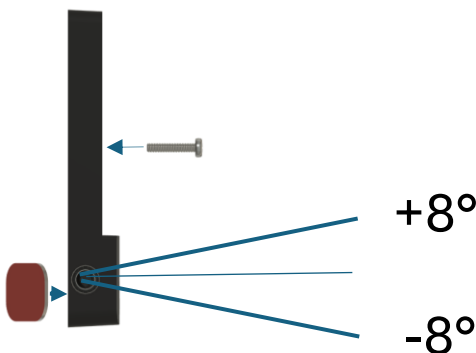


Anbauanweisung:

Der Rückfahrscheinwerfer ist mit einer seitlich angebrachten Verschraubung ausgestattet, welche eine Verstellung des Scheinwerfers um $\pm 8^\circ$ ermöglicht. Es wird empfohlen, den Scheinwerfer senkrecht zur Straße auszurichten, um ein optimales Ergebnis des Lichtbildes zu gewährleisten.

Befestigung & elektrischer Anschluss:

Die Befestigung kann unter Verwendung der vorhandenen oder mitgelieferten Schrauben erfolgen. Die mitgelieferten Klebepads dienen der Verhinderung von Vibrationen oder Störgeräuschen und werden rückseitig am Produkt oder direkt an der Karosserie angebracht.

Es wurde bewusst ein 300 cm langes Anschlusskabel gewählt, um eine elektrische Verbindung zu den Rückleuchten zu gewährleisten.



Das Anschlusskabel, das einen Außendurchmesser von 5,0 mm aufweist, kann durch die mitgelieferte Gummitülle in die Heckklappe eingeführt werden.

Im Falle eines Direktanschlusses an die Rückfahrscheinwerfer kann es zu einer Abschaltung der Scheinwerfer kommen. In diesem Fall ist der Einbau eines Lastrelais erforderlich, das bei der Firma LED-MARTIN GmbH optional erhältlich ist.